

MARKNADENS SNABBASTE
VEDMASKINER!

PILKEMASTER EVO 30 EVO 36



Pilkemaster EVO är andra generationens vedmaskin med unika egenskaper när det gäller säkerhet, kraft och snabbhet!



www.pilkemaster.com

Agromaster Box 8 738 21 NORBERG

Tel: 0223 212 05

Email: info@agromaster.se



En vedmaskin som motsvarar dina behov...

Pilkemaster Evo är en andra generationens vedmaskin som tack vare en bra design och en flexibel konstruktion kan anpassas för just dina behov. Om dina krav växer, kan du när som helst tillföra nya egenskaper.

...och är mera ergonomisk än någon annan...

Stommen på Pilkemaster Evo är konstruerad så att du kan justera maskinen så att arbetshöjden är den rätta just för dig. Handtaget och matarbordet skall vara på rätt höjd så att påfrestning på handled och kropp undviks. Med samma lätta rörelse transporterar du fram veden på matarbordet och kapar den lätt och tyst med den automatsmorda kedjesågen. Tack vare en unik, patenterad konstruktion är kedjehastigheten hög och kapningsrörelsen överlägset lätt och snabb.

.... och öppet säkert!

Vid utvecklingen av Pilkemaster Evo har speciell vikt lagts vid användarsäkerheten. Styrhandtaget har skyddats så att det endast kan användas från användarpunkten. Härifrån kan man inte komma åt vare sig sågen eller klyvnanordningen. Klyvning sker endast då ved finns i läge och kedjesågen roterar enbart då man sågar. Transportören har en oskadlig ljudnivå och är i övriga aspekter säker för användaren. Hela konstruktionen har gjorts luftig och öppen på ett sätt som samtidigt ger ökad användarsäkerhet.

Den har en snabb men kraftfull klyvning...

Den hydrauliska klyvkraften och snabbheten i Pilkemaster Evo (modell 36) ställs in automatiskt från 2 till 8 ton beroende på storlek och hårdhet på virket. Klyvkniven kan du byta efter behov så att du får en klyvning i två/fyra eller två/sex delar.



ERGONOMISK
SÄKER OCH
EFFEKTIV!




LAGRA



LYFT



RULLA



KAPA

Tack vare den unika klyvfunktionen kan du kapa flera tunnare stammar och klyva dessa i samma moment.

Höjden på klyvkniven ställer du in manuellt från användarplatsen. Skräp och träflis faller lätt till marken genom den öppna botten på klyvrännan.

... en tyst och vridbar transportör ...

Tack vare sin helt nya och patenterade konstruktion är transportören till Pilkemaster Evo tyst vid användning och lätt att få i arbets- eller transportläge. Den 4,0 m långa utmatningstransportören kan vridas i sidoriktning. Man kan t.ex. fylla tre stora säckar med ved utan att maskinen behöver flyttas.


.. och mångsidig och säker tilläggsutrustning.

Kraftkällan till en Pilkemaster Evo kan väljas valfritt mellan en traditionell traktor, en förbrännings- eller en elmotor. Om man vill kan alla kraftkällorna installeras redan från start, eller så kan man komplettera vid ett senare tillfälle efter behov.

Maskinens transportör och lyft kan fällas ihop vilket gör den mycket enkel att transportera bakom en traktor. Det transportunderrede som finns som tilläggsutrustning gör det också enkelt att flytta maskinen med en personbil. Ett transportunderrede kan eftermonteras t.ex. på en begagnad maskin.

Man kan även installera en hydraulisk och kraftfull stocklyft till en Pilkemaster Evo. Denna kan lyfta även de tyngsta stockarna från högen upp på bandet, utan att du behöver belasta dina armar och ben.

Med separat klyvning klyver eller efterklyver du med lätthet stora bitar till mindre.

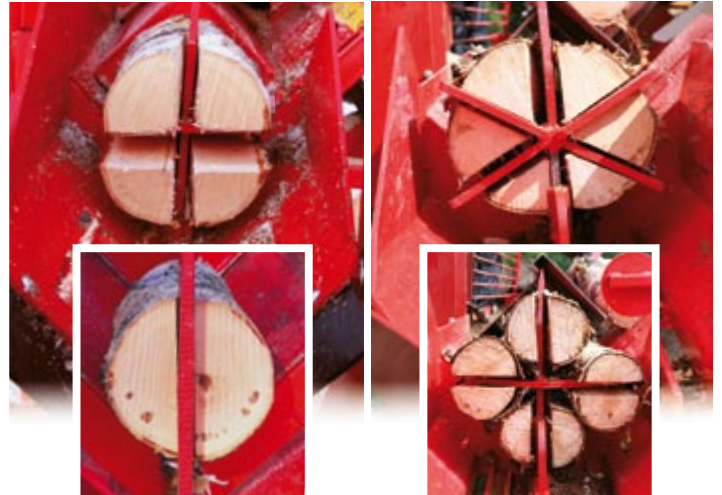


ASTER evo



KLYV



TRANSPORTERA




TORKA



ELDA

KAN ANPASSAS
EFTER BEHOVI!

**DU KAN STÄLLA IN
ARBETSHÖJDEN
SÅ ATT DEN BLIR
ERGONOMISKT
RÄTT FÖR DIG!**

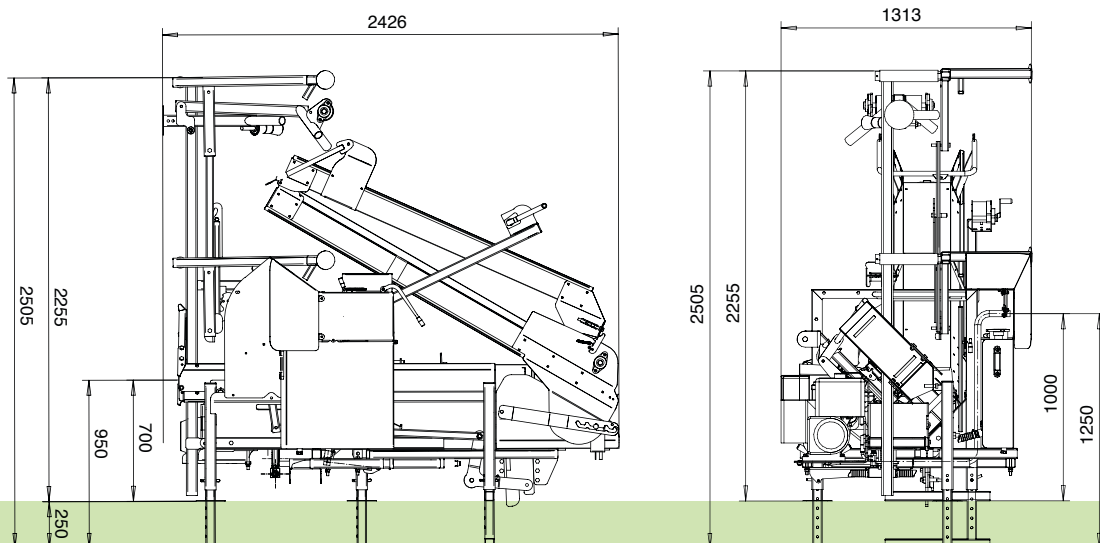

STOMME + KRAFT + KLYVKNIV + TILLÄGGSUTRUSTNING = PILKEMASTER EVO

EGENSKAPER : X = standard, 0 = tillägsutrustning, - = Inte tillgänglig	PILKEMASTER EVO 30	PILKEMASTER EVO 36
STOMME KAPACITET		
Stockens kapplängd	Max. 60 cm	Max. 60 cm
Stockens största diameter	30 cm	36 cm
Klyvhastighet (5,6 tn) 33 cm ved stark/normal/snabb rörelse	2,4 /1,6 sek	-
Klyvhastighet 33 cm ved stark/normal/snabb rörelse	-	3,0/1,5 / 1,0 sek
Hydraultank VGA 32 (inneh. olja 40 l)	50 l	50 l
Vikt	535 kg	540 kg
MATNING AV VED		
Patenterat V-format matarbord	X	X
KAPNING AV VED		
Höjd på brukshandtag (justerbart)	100 - 125 cm	100 - 125 cm
Svärd (kedja)	13" (15"/64 länk.)	15" (18"/72 länk.)
Kraftöverföring	Hydraulisk	Hydraulisk
Smörjning av kedjesåg	Automatisk	Automatisk
	0	0
KLYVNING AV VED		
Snabbrörelse	X	X
Klyvkraft	5,6 ton	2-8 ton (autom.)
Snabbanslutning av klyvkniv	X	X
Inställning av höjd på klyvkniv	X	X
Separat klyvning	0	0
VRIDBAR UTTRANSPORTÖR 240 MM X 4000 MM		
Lyftvinsch för transportör	X	X
Transportband drivet med hydraulisk motor	X	X



KRAFTKÄLLA

Traktor, 3-punkts lyftanordning, max 400 rpm
Förbränningsmotor 13 hk, Bensen 95E (vikt 40 kg)
Elmotor, effekt, 7,5 kW (vikt 50 kg)



KLYVKNIV

Härdat stål 2/4 delad klyvkniv
Härdat stål 2/6 delad klyvkniv



ANNAN TILLÄGGSUTRUSTNING

Mobilt underrede (vikt 100 kg)
Stocklyft (vikt 35 kg)
Separat klyvning
Oljekylare

VI REKOMMENDERAR:

För lantgårdar: Pilkemaster Evo + traktor + 2/4 delad klyvkniv + stocklyft + kraftöverföringsaxel
För skogsägare: Pilkemaster Evo + förbränningsmotor + 2/4-delad klyvkniv + mobilt underrede
För yrkesbruk: Pilkemaster Evo + traktor och/eller elmotor + båda klyvknivstålen + stocklyft + kraftöverföringsaxel
För uthyrning: Pilkemaster Evo + förbränningsmotor eller elmotor + båda klyvknivstålen + stocklyft + mobilt underrede